


モルタルポンプ

MORTAR PUMPS

東 PA-15B, 15C, 30, 30C 型

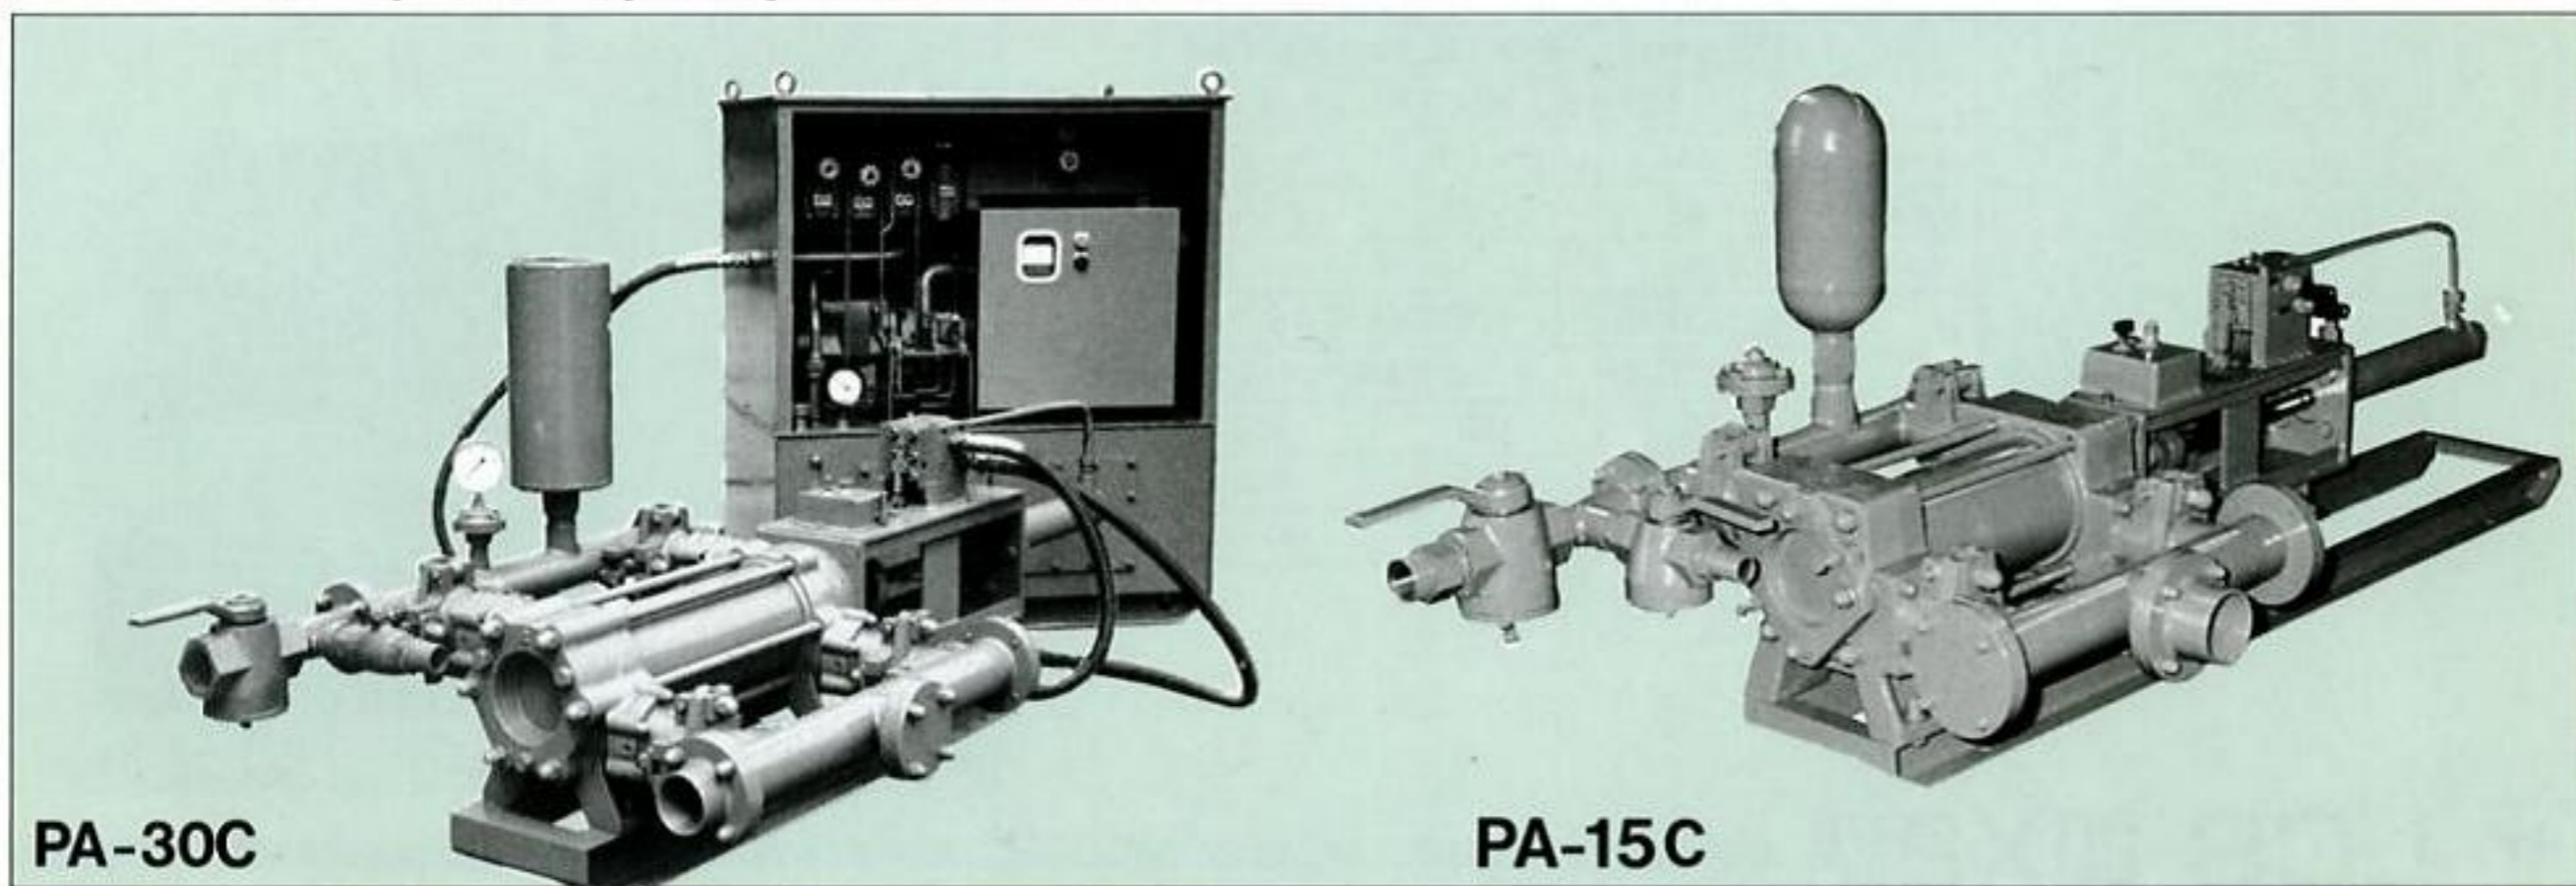

(標準型仕様)

要目	ポンプ本体									補機装置					
	機種	型式	シリンダー		衝程 mm	吐出量 ℓ/min	吐出圧 kg/cm ²	吐出径 mm	吸入径 mm	重量 kg	型式	吐出量 ℓ/min	吐出圧 kg/cm ²	動力 kW	寸法 H、W、L (mm)
水筒 mm			油筒 mm												
PA-15C	単筒 複動 ピストン	150	60	300	353	13	50	75	310	定量 吐出型 ギア ポンプ	57	100	11	845	400
			70		250	19								792	
			80		199	23								1,042	
			90		152	31									
PA-30C	単筒 複動 ピストン	180	75	400	540	15	65	75	600	定量 吐出型 ギア ポンプ	106	109	22	1,220	920
			90		381	20								980	
			105		278	28								1,220	
PA-50	単筒 複動 ピストン	220	75	500	1,230	13	75	100	1,100	定量 吐出型 ギア ポンプ	142	135	37	1,400	1,100
			90		810	17								1,050	
			105		580	26								1,700	

(三段切換式仕様)

要目	ポンプ本体									補機装置									
	機種	型式	シリンダー		衝程 mm	吐出量		吐出圧 kg/cm ²	吐出径 mm	吸入径 mm	重量 kg	型式	吐出量		吐出圧 kg/cm ²	動力 kW	寸法 mm	重量 kg	
水筒 mm			油筒 mm	ℓ/min		kg/cm ²	ℓ/min						kg/cm ²						
PA-30C	単筒 複動 ピストン	180	75	400	高速	600	高速	14	65	75	600	定量 吐出型 ギア ポンプ	高速	117	高速	100	22	(L) 1,220	1,000
					中速	420	中速	19					中速	83	中速	140		(W) 815	
					低速	175	低速	29					低速	34	低速	210		(H) 1,453	
					高速	420	高速	19											
					中速	300	中速	26											
					低速	120	低速	39											
					高速	320	高速	26											
					中速	220	中速	36											
					低速	90	低速	55											