


グラウトポンプ

ボーリングポンプ

BG-2・BG-3C・BG-4 (RO/LO)


※RO:右操作、LO:左操作

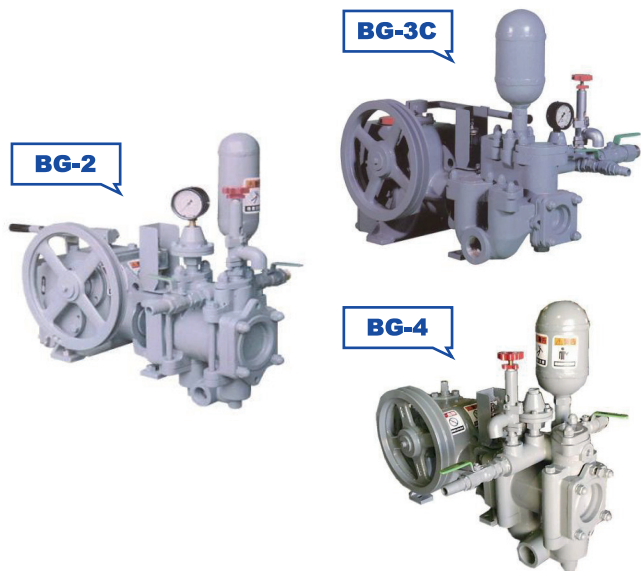

機種	BG-2	BG-3C	BG-4
形式	単筒復動ピストン		
最大吐出量 L/min	30	54	70
最大吐出圧力 MPa [kgf/cm ²]	1.0 [10]	1.5 [15]	1.5 [15]
ピストン径 mm	80	70	90
ストローク長 mm	20	45	45
所要動力	0.75kW/4P、1PS	2.2kW/4P、3PS	2.2kW/4P、3PS
機体寸法(L×W×H) mm	555×440×545	678×450×569	670×530×600
機体質量 kg	48	67	85

性能50Hz時


BG-5C・BG-10C

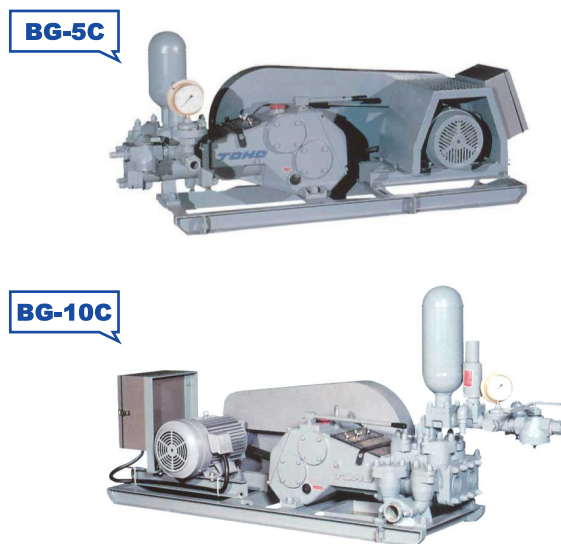

機種	BG-5C		BG-10C	
形式	単筒復動ピストン		二筒復動ピストン	
最大吐出量 L/min	70	53	120	91
最大吐出圧力 MPa [kgf/cm ²]	2.4 [24]	3.1 [32]	2.8 [29]	3.7 [38]
ピストン径 mm	80	70	80	70
ストローク長 mm	60		60	
所要動力	3.7kW/4P、5PS		7.5kW/4P、10PS	
機体寸法(L×W×H) mm	1610×600×715		1900×565×1015	
機体質量 kg	205		370	

BG-5C:ピストン径80mm標準、BG-10C:ピストン径80mm標準 性能50Hz時


BG-15B

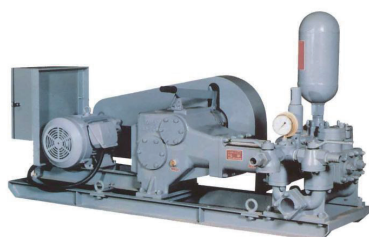

機種	BG-15B	
形式	二筒復動ピストン	
最大吐出量 L/min	200	157
最大吐出圧力 MPa [kgf/cm ²]	2.5 [25]	3.1 [32]
ピストン径 mm	90	80
ストローク長 mm	85	
所要動力	11kW/4P、15PS	
機体寸法(L×W×H) mm	2130×1020×1155	
機体質量 kg	685	

BG-15B:ピストン径90mm標準 性能50Hz時

BG-20B・BG-30B・BG-40D

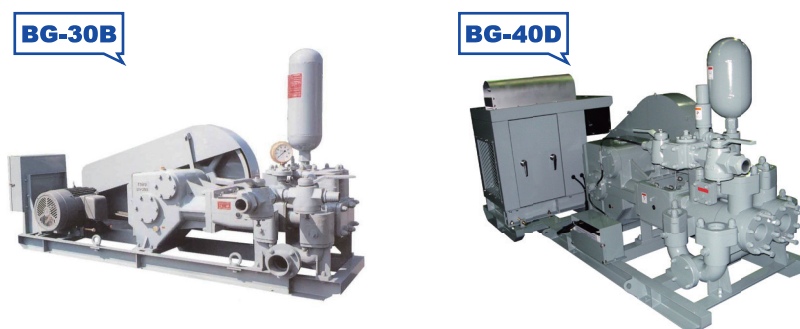

機種	BG-20B		BG-30B		BG-40D		
形式	二筒復動ピストン						
最大吐出量 L/min	300	217	450	350	550	410	260
最大吐出圧力 MPa [kgf/cm ²]	2.3 [23]	3.1 [32]	2.3 [23]	2.8 [29]	2.4 [24]	3.2 [33]	5.1 [52]
ピストン径 mm	105	90	130	115	150	130	105
ストローク長 mm	105		130		130		
所要動力	15kW/4P、20PS		22kW/4P、30PS		30kW/4P、40PS		
機体寸法(L×W×H) mm	2400×700×1215		2800×970×1470		3100×900×1600		
機体質量 kg	860		1240		2000		

BG-20B:ピストン径105mm標準、BG-30B:ピストン径130mm標準、BG-40C:ピストン径150mm標準 性能50Hz時